

## SBC-2 200 (240200243C)

### DONNÉES GÉNÉRALES



#### VENTILATEUR CENTRIFUGE EN CAISSON INSONORISÉ DE PROFIL BAS. MOTEUR À ROTOR EXTERIEUR CONNEXION CIRCULAIRE

##### CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION:


- Ventilateur totalement construit en tôle d'acier galvanisé, la turbine incluse.
- Brides de connexion rectangulaires.
- Moteur asynchrone à rotor extérieur avec protecteur thermique et roulements à billes graissés à vie. Protection IP-44 et isolement classe B selon DIN 40.050 h1. VOLTage standard 230V 50Hz.

##### APPLICATIONS:

Conçus pour installation en gaine, ils sont indiqués pour:

- Rénovation d'air en salles de bain et petits locaux.
- Parfait pour installation en faux plafond grâce à son profile fin. Résistant aux intempéries.
- Température maximale de travail: 50°C.

### PERFORMANCE COURBE

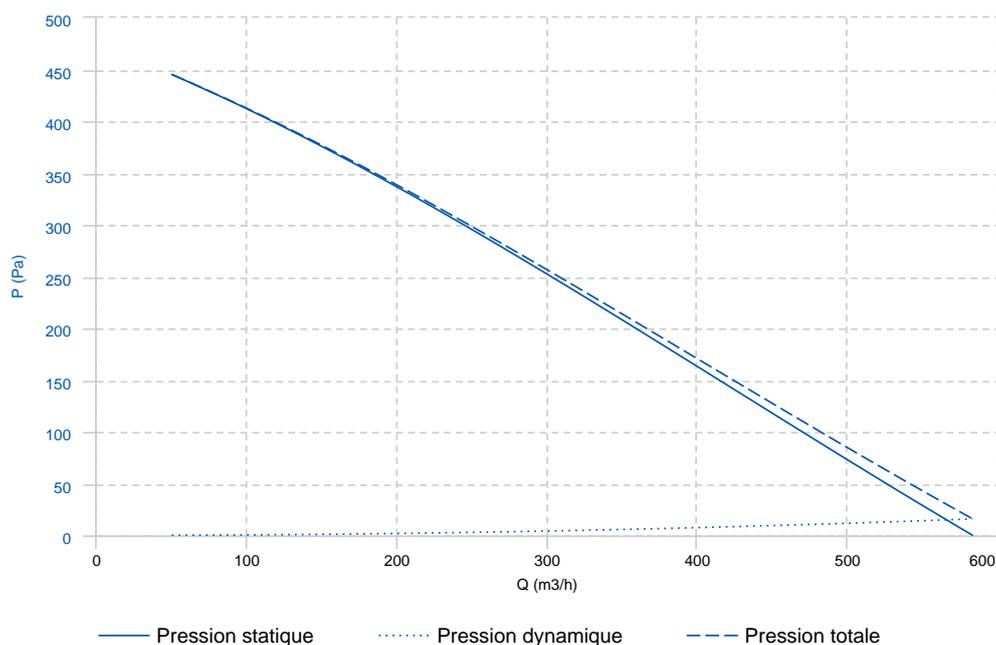


### DONNÉES TECHNIQUES

#### Ventilateur


RPM	2480	Poids approx.	13.5 kg	Flux Max.	590 m <sup>3</sup> /h
-----	------	---------------	---------	-----------	-----------------------

## DIMENSIONS

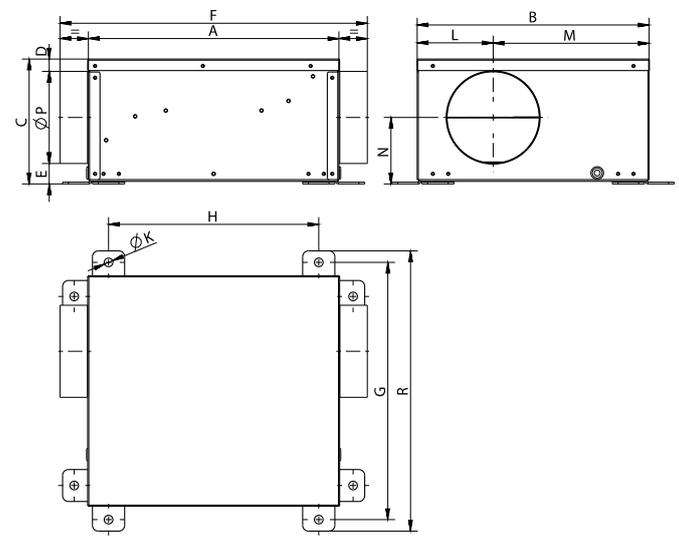

Dimensions (mm)									
A	501	B	453	C	255,5	D	23	E	32.5
F(aprox)	609	G	500	H	431,5	L	151	M	302
N	132.5	R	540	ØK	15	ØP	200		

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

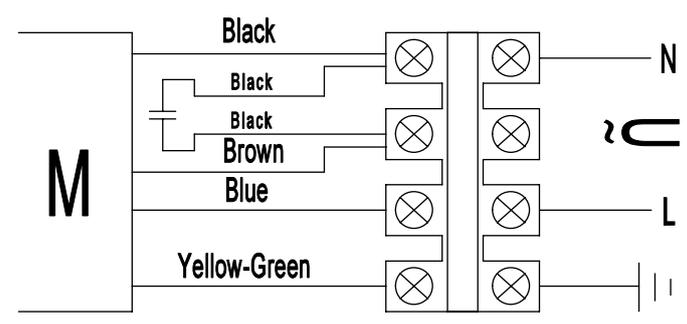

DISTRIBUTEUR EN TUNISIE

Rue de la Fonte, zone industrielle 2013 BEN AROUS  
 Téléphone : 71 38 85 34 - Fax : 71 38 42 30  
 E-mail : atv@atv.tn  
 Site web : www.atv.tn